




Automatismo de techo La solución adecuada para su garaje

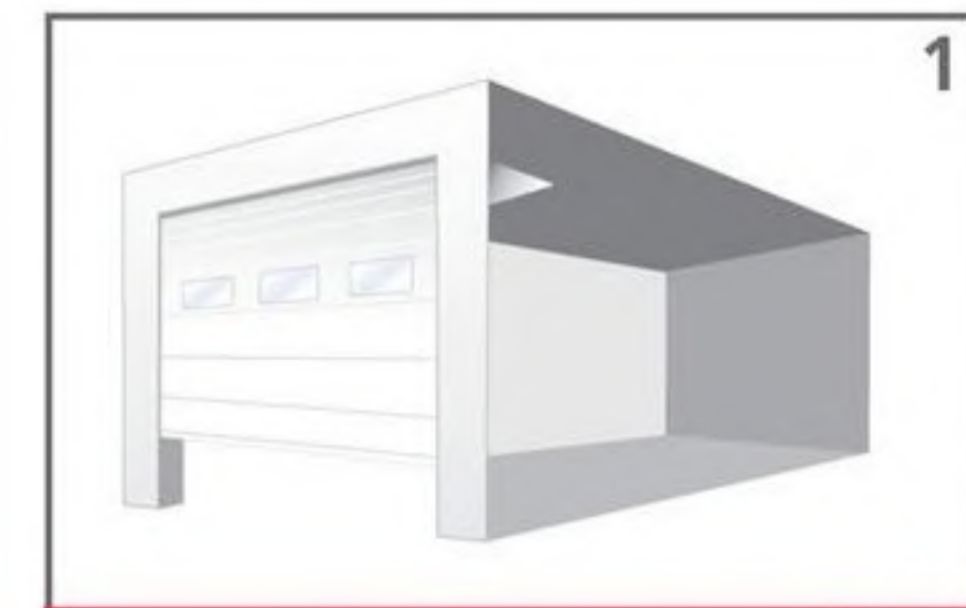


1 Puerta seccional**

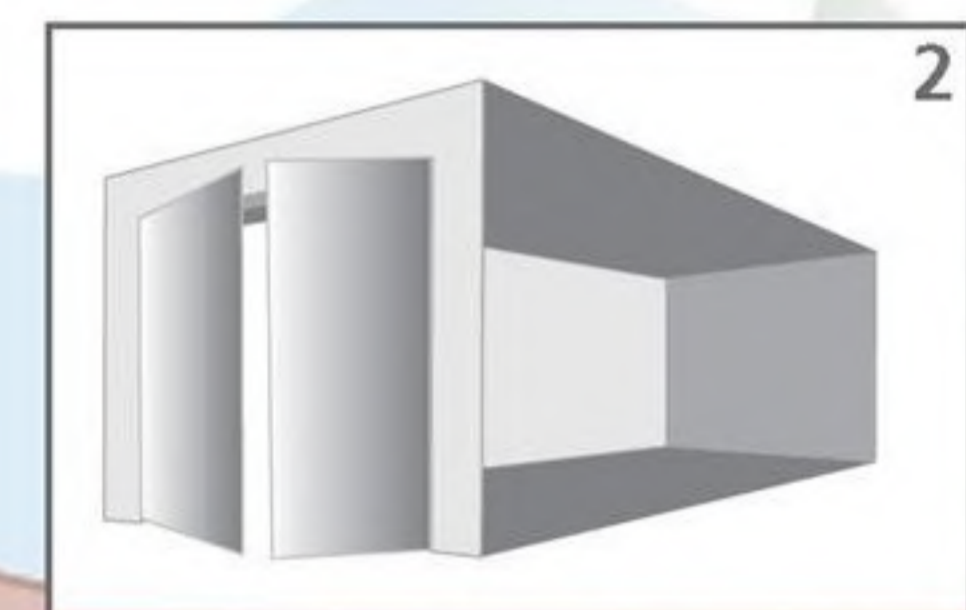

2 Puerta batiente*

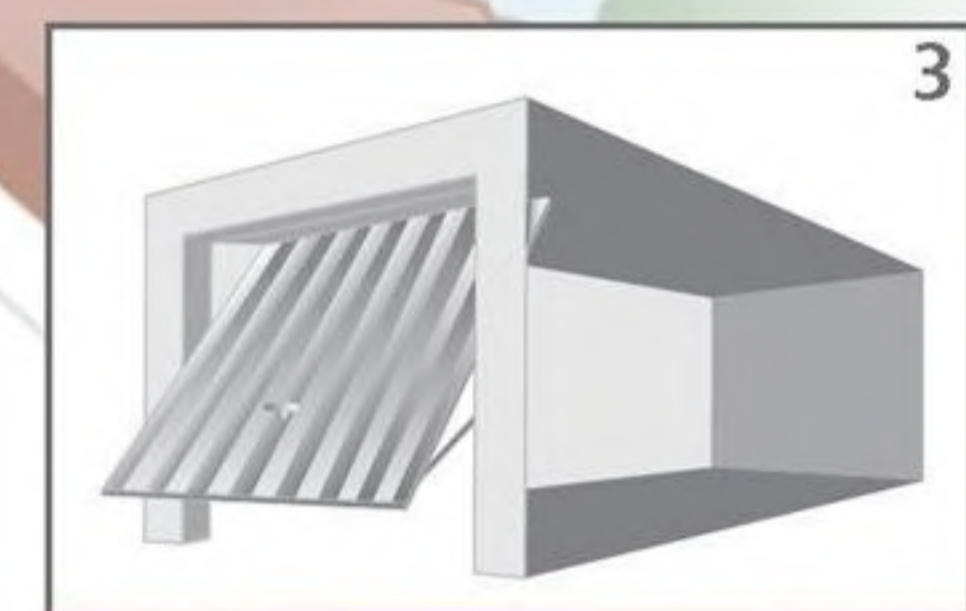

3 Puerta basculante

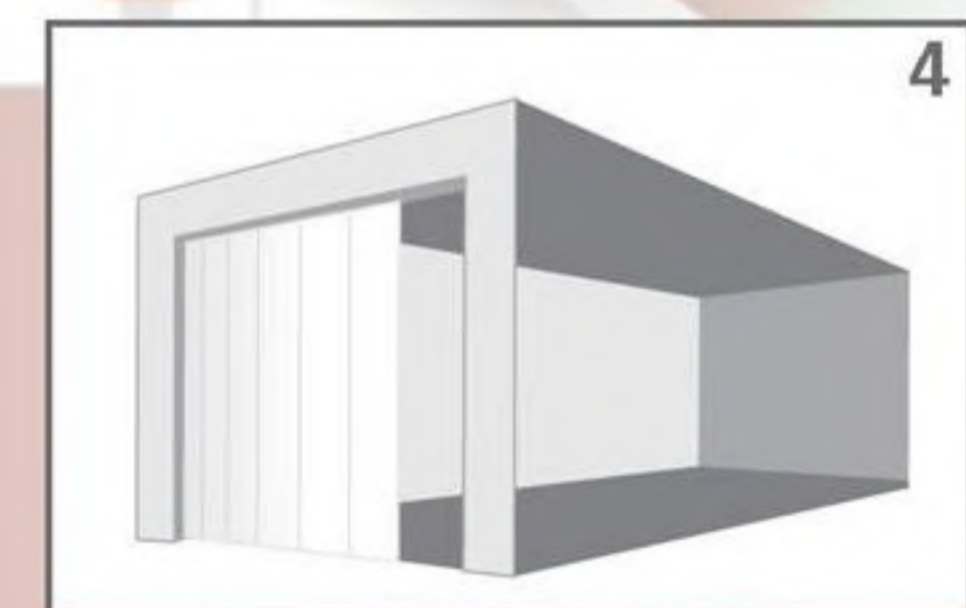

4 Puerta seccional lateral*

* Accesorio necesario
** Ideal con el herraje para puertas seccionales



- Tecnología inteligente
- Seguridad
- Comodidad
- Montaje simple
- Cumple con las últimas normas europeas



Tecnología fácil en movimiento

Los automatismos de techo son innovadores, por su perfeccionada tecnología y con un alto grado de seguridad, basado en las nuevas normativas europeas.

Tecnología, Seguridad y Comodidad son sin duda ventajas clave de este motor, además de otras que relacionamos a continuación:

ventaja 1: Tecnología inteligente

- Un arranque y paro suave, en cualquier posición de la puerta hacen que el movimiento sea fino y muy silencioso.
- Recorrido ajustable al milímetro.
- La programación del recorrido y la fuerza de empuje, no se alteran ni se borran en caso de corte de luz.
- El motor solo mide 13 cm. de altura, especial para garajes ultra pequeños.
- Mínimo consumo de energía.

ventaja 2: Seguridad

- Incorpora un sistema de seguridad que controla permanentemente la fuerza de empuje que está utilizando el motor. En caso de encontrar un obstáculo en el recorrido de cierre, para y automáticamente vuelve a abrir.

ventaja 3: Comodidad

- Programación simple
- No necesita ninguna inspección de seguridad, está totalmente testado y se ajusta automáticamente a los niveles de seguridad establecido por las normas europeas.
- Programación de nuevos telemandos sin necesidad de estar al lado de la puerta, simplemente con acercar un telemando a otro.

ventaja 4: Montaje simple

- Guía de montaje visual con el despiece de cada uno de los componentes.

ventaja 5: Normas Europeas

- Auto-aprendizaje de todos los parámetros de seguridad obligatorios de las últimas Normas Europeas: EN 12445 y EN 12453.




Este producto está pensado para el uso residencial no intensivo e incorpora una luz de cortesía.



Disponible en KIT:

- Motor + guía
- Material para la fijación
- Telemando



Para guía tipo standard de 3,00 m	Mod: Serie 100	
Longitud total accionamiento + guía	3300mm	
Carrera disponible	2500mm	
Altura del accionamiento	130 mm	
Altura de la guía entera/partida	31/35 mm	
Fuerza máxima	700N	
Tiempo máximo encendido	30 %	
Consumo máximo	180W	
Consumo stand-by	<4W	
Luz	21 Watt. 12 Volt (BA 15 S)	
Velocidad (sin peso)	Recorrido rápido aprox. 14cm/seg.	
Cada puerta de las 3 en sus categorías de peso	Superficie máxima de la puerta – tipo liviano – adaptado a EN 12604/5	
 Puerta seccional  Puerta seccional lateral  Puerta basculante	Liviana	10 m ²
	Aislada	8 m ²
	Pesada	6 m ²